


Marca: **PNP**

Modelos: **PF-220-II, PF-300-II, PF-250, PF-675 y PF-950**

1- **Reportes de memoria Fiscal utilizando el Panel de control y mantenimiento.**

PANEL DE CONTROL

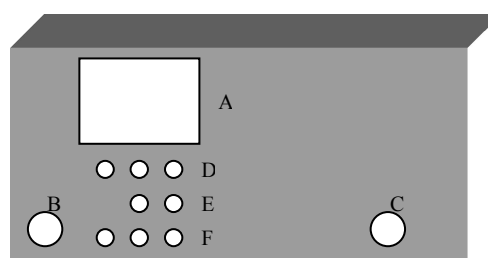

1

A. Pantalla de Visualización. B. Enter. C. Seleccionador.

D. Fecha. E. Periodo Inicio / fin. F. Reportes.

Reporte Fiscal Z.

- Conecte el Panel de Control a la impresora y posteriormente enciéndala.
- En A se enciende el numero 01 y en F se enciéndela primera luz de izquierda a derecha.
- Si desea un reporte Fiscal Z Hasta la fecha presione el botón B y posteriormente el reporte será impreso.

Reporte de Memoria Fiscal Diario.

- Una vez conectado el panel de control y encendida la impresora presione el botón C. Al presionarlo se encenderá la segunda luz de izquierda a derecha F, la primera luz de E de izquierda a derecha (Indica para la fecha de inicio del reporte) , el primero de D y en A se indicará 01.
- Seguidamente se presiona el botón B. Esto permitirá ingresar la fecha de inicio. Presionando el botón C se incrementara el valor en A lo que me permitirá ingresar el Día. A continuación se presiona el botón B para ingresar el valor y proseguir con el mes, el cual se reflejara en el segundo indicador de D, se repite este procedimiento para el año y así para la fecha final del reporte.

- Al final de haber ingresado los datos de inicio y fin. Se presiona B y el reporte del periodo será impreso.

Reporte de Memoria Fiscal Mensual.

- Una vez conectado el panel de control y encendida la impresora presione dos veces el botón C. Al presionarlo se encenderá el tercer indicador de F, el primero de E (Indica para la fecha de inicio del reporte) , el segundo de D y en A se indicará 01.
- Se repite el procedimiento para el reporte fiscal diario pero solo se le ingresara valores de mes y año.


Al terminar de usar el Panel de Control se debe apagar la impresora antes de desconectarlo.

2-Generación de reportes utilizando programa de prueba de protocolo fiscal PNP (PF.exe)

Descargue el programa desde nuestra página web www.desarrollospnp.com opción archivos y ejecutar las opciones de reporte de memoria colocando los rangos de fecha que necesite.

Este programa también sirve para realizar pruebas de impresión y de ejecución de casi todos los comandos utilizados por el equipo.

Al ejecutarlo obtendrá la siguiente pantalla.

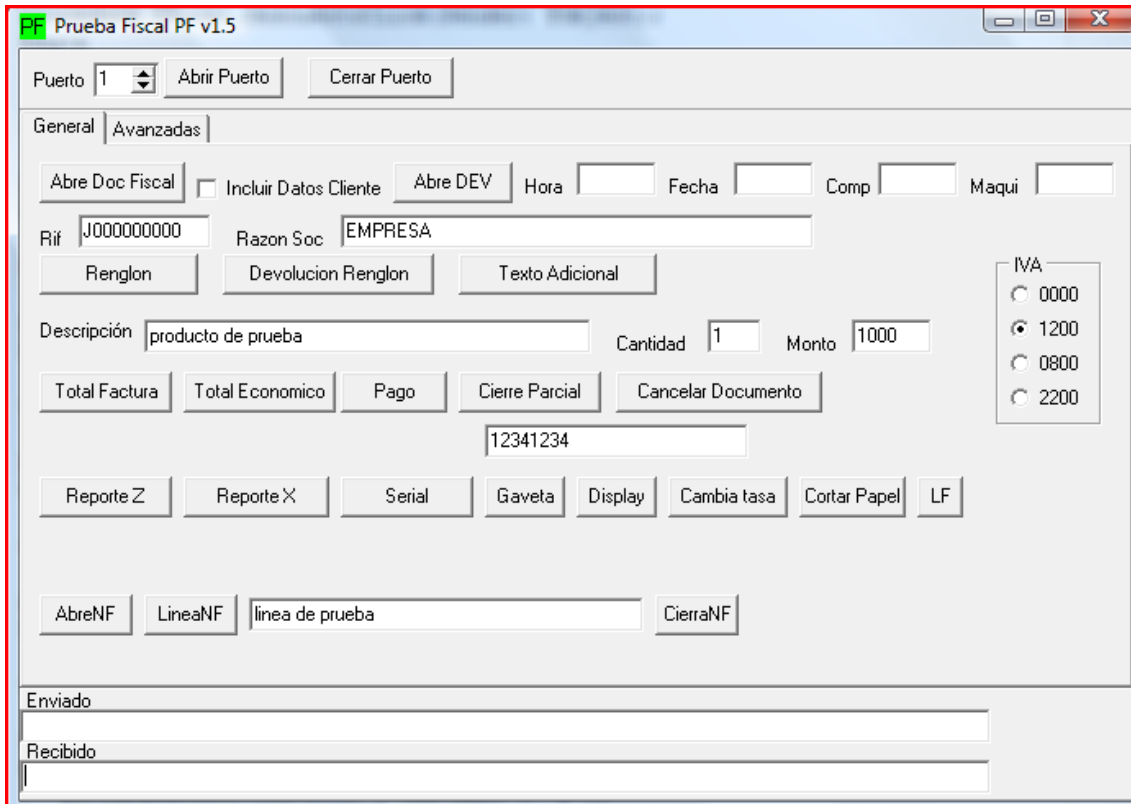

Seleccione el puerto de conexión del impresor fiscal y presione el botón Abrir Puerto

Seleccione la pestaña Avanzadas y luego escriba en formato AAMMDD las fechas desde – hasta si desea el reporte por Día o Mes o el numero del Z especifico si lo desea por numero de reporte Z.

PF Prueba Fiscal PF v1.5

Puerto 1

General Avanzadas

Monto CH Benef Fecha

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Tipo Endoso
 'A'= Endoso para banco

Campo 4

'N'= datos de los contadores

Tipo Contrib
 Formal No Sujeto Ordinario

Actual Fecha Hora

Desde Hasta Tipo Rep Desde Hasta

Enviado


Recibido

Finalmente seleccione el botón de Memoria F para generar el reporte de memoria fiscal diario o mensual en el impresor o Memoria # para generar el reporte de memoria fiscal por numero de reporte Z

3-Generación de reportes de memoria fiscal utilizando programa reporte de memoria Fiscal (Memoria.exe)

Descargue el programa desde nuestra página web <http://ww.desarrollospnp.com/archivos/memoria.zip> o desde la opción archivos del menú principal después de registrarse y ejecutar las opciones de reporte de memoria colocando los rangos de fecha que necesite y seleccionando el tipo de reporte que desea emitir en el impresor.

Ejecute el programa y seleccione siguiente, le aparecerá la pantalla que le ubicara el impresor conectado. Recuerde mantener el equipo encendido y con papel en todo momento.

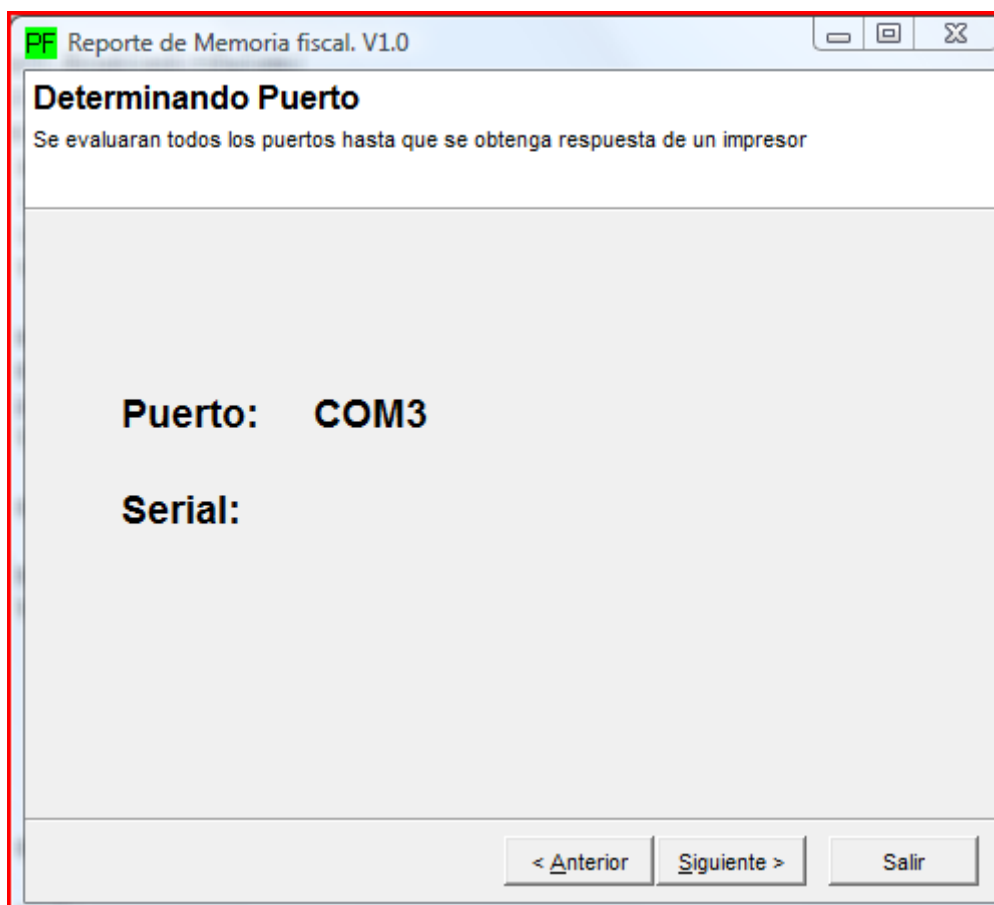

Una vez obtenido el serial del equipo, seleccione el botón siguiente. En la próxima pantalla seleccione el rango de fechas que desea se genere el reporte y selección el botón reporte diario o mensual.

The screenshot shows a software window titled "Reporte de Memoria fiscal. V1.0" with a green icon. The main heading is "Generacion de reportes" and the instruction below it says "Verifique de los campos que necesite para generar el reporte deseado".

Step 1: "1- Seleccione rango de fechas". It features two date pickers: "Desde" (13/05/2009) and "Hasta" (13/05/2009).

Step 2: "2- Ejecute el tipo de reporte deseado". It has two buttons: "Reporte Mensual" and "Reporte Diario".

Below the steps is a section labeled "Comunicación" with two text input fields, both containing the value "7D€L00C9".

At the bottom, there are three buttons: "< Anterior", "Proceder", and "Salir".

En el caso de reporte mensual recuerde que no se tomara en cuenta el valor seleccionado de día en los campos de fecha. En breves minutos se emitirá el reporte con la información solicitada.

4-Generacion de reportes de memoria fiscal utilizando el programa reporte de memoria SENIAT. (PNPLTEST.exe)

Este programa fue desarrollado para realizar las pruebas necesarias al archivo dll (pnpl.dll) entregado al SENIAT durante el proceso de homologación y el mismo genera dos archivos según lo indique el campo Archivo con las tablas de datos según las especificaciones obtenidas durante el proceso de homologación.

Para ejecutar el programa debe bajarlo desde la opción archivos de nuestra página www.desarrollospnp.com o puede seguir el link directo <http://www.desarrollospnp.com/archivos/dll.zip>

Una vez descomprimido el archivo en el directorio de su preferencia, ejecute el programa incluido y aparecerá la siguiente ventana.



Seleccione la marca: O para (PNP),

Modelo B para pf-220-II

Modelo C para pf-300-II

Modelo D para pf-950

Modelo E para pf-675

Modelo F para pf-250

Estas son las letras asignadas a los equipos autorizados por el SENIAT durante la homologación de los mismos.

Seleccione puerto de conexión del equipo con la impresora:

Com1 para puerto serial 1

Com2 para puerto serial 2 etc.

Selección rango de fechas

Seleccione el nombre del archivo que desea generar y la ruta del mismo.

Haga click en la opción Automático para que se generen los archivos solicitados.

Si desea generar un solo archivo, requiere primero ejecutar la opción Verificar antes que las opciones de encabezado y Leer memoria.