

Marca: **QUORION**
Modelos: **TODOS**

MAQUINA FISCAL MODELO 38T2:

Para emitir el reporte fiscal de la CR-38T2 se procede de la siguiente manera:

1. Reporte Fiscal por N° de "Z":

Presione el N° de inicio de "Z" 0001 → Presione la tecla NS# → N° final de "Z" 0005 → Presione la tecla NS#

EJEMPLO:



2. Reporte Fiscal por N° día:

Presione la fecha de inicio de 01072005 → Presione la tecla X/TIME → fecha final de 05072005 → Presione la tecla X/TIME

EJEMPLO:



3. Reporte Fiscal por mes:

Presione el mes de inicio 072005 → Presione la tecla X/TIME → 092005 → Presione la tecla X/TIME

EJEMPLO:



MAQUINA MODELO 505:

Para emitir el reporte fiscal de la CR-505 se procede de la siguiente manera:

1. Reporte Fiscal por N° de "Z":

Presione el N° de inicio de "Z" 0001 → NS# → N° final de "Z" 0005 → NS#

EJEMPLO:



2. Reporte Fiscal por N° día:

Presione la fecha de inicio de 010705 → NS# → fecha final de 050705 → NS#

EJEMPLO:



3. Reporte Fiscal por mes:

Presione el mes de inicio 072005 → NS# → 092005 → NS#

EJEMPLO:



MAQUINA MODELO 1020:

El informe de la memoria fiscal, solo debe ser emitido por el funcionario designado por el organismo encargado SENIAT.

Para emitir el reporte fiscal de la CR-38T2 se procede de la siguiente manera:

1. Reporte Fiscal por N° de "Z":

Presione el N° de inicio de "Z" 0001 → Presione la tecla NS# → N° final de "Z" 0005 → Presione la tecla NS#

EJEMPLO:



2. Reporte Fiscal por N° día:

Presione la fecha de inicio de 01072005 → Presione la tecla X/TIME → fecha final de 05072005 → Presione la tecla X/TIME

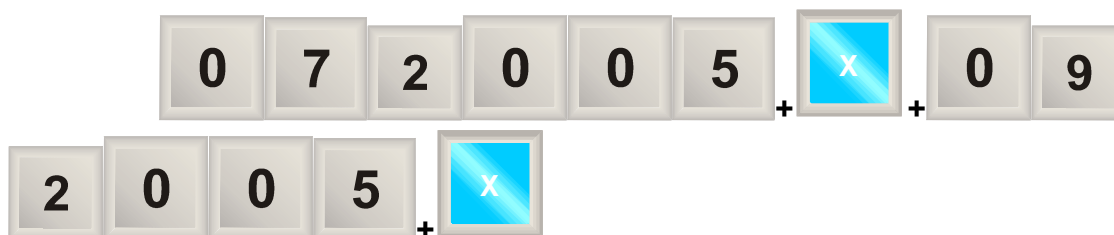
EJEMPLO:



3. Reporte Fiscal por mes:





Presione el mes de inicio 072005 → Presione la tecla X/TIME → 092005 → Presione la tecla X/TIME

EJEMPLO:








MAQUINAS MODELO 1020, 1222, 3226:

1. Reporte Z

Pasos	Operación	Display de Cajero
1	Encienda la caja registradora, gire la llave hasta la posición "P".	
2	Ingrese 254 y presione la tecla " Efectivo " para iniciar el reporte " Lectura Memoria Fiscal ".	 
3	<p>La Caja registradora imprimirá el reporte solicitado: Ejemplo:</p> <pre> ===== LECTURA MEM FISCAL ----- 06/07/2006 12:35PM AUDIT Z: 0006 Z:00005 12:43 TTL VTA T1 Bs. 0,00 IVA T1 Bs. 0,00 TTL VTA T2 Bs. 0,00 IVA T2 Bs. 0,00 TTL VTA T3 Bs. 0,00 IVA T3 Bs. 0,00 TTL VTA (E) Bs. 0,00 IVA E Bs. 0,00 TTL VTA Bs. 0,00 TTL IVA Bs. 0,00 ULT-CF# 00000002 06/07/2006 12:35PM ----- MH XWA5200318 </pre>	
4	Reporte finalizado.	

2. Reporte por Fecha

Pasos	Operación	Display de Cajero
1	Encienda la caja registradora gire la llave hasta la posición "P".	
2	Ingrese 253 presione la tecla " Efectivo " para iniciar el reporte " Lectura Memoria Fiscal ".	
3	Ingrese la fecha de inicio del reporte (ddmmaa) presione la tecla " Efectivo " para confirmar. Ejemplo: 050706 Cuando no ingrese la fecha se imprimirá de manera automática el último Reporte " Z " que registre la CR, la última realizada en la máquina registradora.	
4	Ingrese la fecha de final del reporte (ddmmaa) presione la tecla " Efectivo " para confirmar. Ejemplo: 060706 Cuando no coloque fecha final, solo se imprimirá la fecha de inicio ingresada para este reporte	 

5

La Caja Registradora imprimirá el reporte solicitado:
Ejemplo:

```
=====
LECTURA MEM FISCAL
-----
06/07/2006 08:35PM
AUDIT Z: 0006
Z:00001 Z:00002
05/07/2006 -
06/07/2006

Z:00001 03:13PM
TTL VTA T1
    Bs. 0,00
IVA T1 Bs. 0,00
TTL VTA T2
    Bs. 0,00
IVA T2 Bs. 0,00
TTL VTA T3
    Bs. 0,00
IVA T3 Bs. 0,00
TTL VTA (E)
    Bs. 0,00
IVA E Bs. 0,00
TTL VTA Bs. 0,00
TTL IVA Bs. 0,00
ULT-CF# 00000001
05/07/2006 03:13PM
-----
Z:00002 06:05 PM
TTL VTA T1
    Bs. 0,00
IVA T1 Bs. 0,00
TTL VTA T2
    Bs. 0,00
IVA T2 Bs. 0,00
TTL VTA T3
    Bs. 0,00
IVA T3 Bs. 0,00
TTL VTA (E)
    Bs. 0,00
IVA E Bs. 0,00
TTL VTA Bs. 0,00
TTL IVA Bs. 0,00
ULT-CF# 00000002
06/07/2006 06:05PM
-----
TOTAL DE PERIODO
-----
TTL VTA T1
```

Lectura Mem Fiscal







Bs. 0,00
IVA T1 Bs. 0,00
TTL VTA T2
Bs. 0,00
IVA T2 Bs. 0,00
TTL VTA T3
Bs. 0,00
IVA T3 Bs. 0,00
TTL VTA (E)
Bs. 0,00
IVA E Bs. 0,00
TTL VTA Bs. 0,00
TTL IVA Bs. 0,00

ULT-CF# 00000002
06/07/2006 12:05PM
TOT-CF# 2
ULT-CNF# 00000004
TOT-CF# 00000004

MH XWA5200318

4	Reporte finalizado.	
---	---------------------	---

3 Lectura por Número de "Z"

Pasos	Operación	Display de Cajero
1	Encienda la caja registradora gire la llave hasta la posición "Z"	
2	Ingrese 254 presione la tecla "Efectivo" para iniciar el reporte "Lectura Memoria Fiscal".	
3	Ingrese el número de reporte Z con el que desee iniciar y presione la tecla "Efectivo" para confirmar. Ejemplo: 1 Cuando no ingrese el número de reporte de manera automática, se imprimirá el último Reporte Z que registre la CR.	
4	Ingrese el número de reporte Z con el que desee finalizar y presione la tecla "Efectivo" para confirmar. Ejemplo: 2 Cuando no coloque el número de reporte Z final, solo se imprimirá el reporte ingresado en la opción de "Inicio"	 
5	La Caja registradora imprimirá el reporte solicitado: Ejemplo: ===== <p style="text-align: center;">LECTURA MEM FISCAL</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">06/07/2006 02:59PM</p> <p>AUDIT Z: 0022</p> <p>Z:00001 Z:00002</p> <p style="text-align: center;">05/07/2006 –</p> <p style="text-align: center;">06/07/2006</p> <p style="text-align: center;">Z:00001 03:13PM</p> <p>TTL VTA T1</p> <p style="padding-left: 40px;">Bs. 0,00</p> <p>IVA T1 Bs. 0,00</p> <p>TTL VTA T2</p> <p style="padding-left: 40px;">Bs. 0,00</p> <p>IVA T2 Bs. 0,00</p> <p>TTL VTA T3</p> <p style="padding-left: 40px;">Bs. 0,00</p> <p>IVA T3 Bs. 0,00</p> <p>TTL VTA (E)</p> <p style="padding-left: 40px;">Bs. 0,00</p> <p>IVA E Bs. 0,00</p> <p>TTL VTA Bs. 0,00</p> <p>TTL IVA Bs. 0,00</p> <p>ULT-CF# 00000001</p> <p style="text-align: center;">05/07/2006 03:13PM</p>	

Z:00002 06:05 PM
TTL VTA T1
Bs. 0,00
IVA T1 Bs. 0,00
TTL VTA T2
Bs. 0,00
IVA T2 Bs. 0,00
TTL VTA T3
Bs. 0,00
IVA T3 Bs. 0,00
TTL VTA (E)
Bs. 0,00
IVA E Bs. 0,00
TTL VTA Bs. 0,00
TTL IVA Bs. 0,00
ULT-CF# 00000002
06/07/2006 06:05PM

TOTAL DE PERIODO

TTL VTA T1
Bs. 0,00
IVA T1 Bs. 0,00
TTL VTA T2
Bs. 0,00
IVA T2 Bs. 0,00
TTL VTA T3
Bs. 0,00
IVA T3 Bs. 0,00
TTL VTA (E)
Bs. 0,00
IVA E Bs. 0,00
TTL VTA Bs. 0,00
TTL IVA Bs. 0,00

ULT-CF# 00000002
06/07/2006 12:05PM
TOT-CF# 2
ULT-CNF# 00000004
TOT-CF# 00000004






MH XWA5200318

4

Reporte finalizado.

¡Finalizado!

4.g Repote Total por Fecha

Pasos	Operación	Display de Cajero
1	Encienda la caja registradora gire la llave hasta la posición "Z".	
2	Ingrese 253 presione la tecla " Efectivo " para iniciar el reporte " Lectura Memoria Fiscal ".	
3	Ingrese la fecha de inicio del reporte (ddmmaa) presione la tecla " Efectivo " para confirmar. Ejemplo: 010105 Cuando no ingrese la fecha se imprimirá el reporte de manera automática, imprimiéndose solo el último reporte Z realizado en la máquina registradora.	
4	Ingrese la fecha final del reporte (ddmmaa) presione la tecla " Efectivo " para confirmar. Ejemplo: 311205 Cuando no coloque fecha final, solo se imprimirá la fecha de inicio ingresada para este reporte	 
5	Se imprime un informe con todos los reportes Z hechos en el periodo de tiempo solicitado.	