

Marca: **Elepos**  
Modelos: **Vmax 200AE y Vmax220AE**  
Panel de Control: **Integrado a la Impresora Fiscal**

## OPERACIÓN DEL GENERADOR DE REPORTE

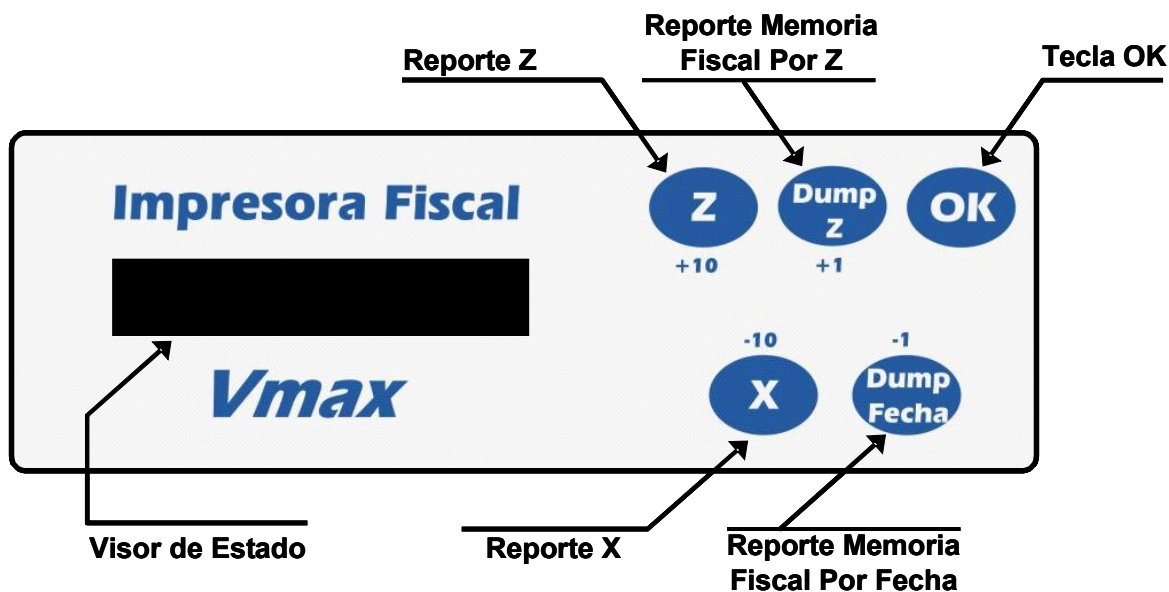


Figura 1. Panel Frontal de la Impresora Fiscal VMAX.

### Descripción de las Teclas de Función:

-**Tecla Z:** Permite emitir un reporte Z al presionarla junto con la tecla OK de 2 a 3 segundos. En modo Dump de memoria esta tecla permite incrementar por 10.

-**Tecla X:** Permite emitir un reporte X al presionarla junto con la tecla OK de 2 a 3 segundos. En modo Dump de memoria esta tecla permite decrementar por 10.

-**Tecla Dump Z:** Permite emitir un reporte de la memoria fiscal agrupado por día al presionarla junto con la tecla OK de 2 a 3 segundos. En modo Dump de memoria esta tecla permite incrementar por 1.

**-Tecla Dump Fecha:** Permite emitir un reporte de la memoria fiscal agrupado por meses al presionarla junto con la tecla OK de 2 a 3 segundos. En modo Dump de memoria esta tecla permite decrementar por 1.

Al seleccionar cualquier reporte de la memoria fiscal (Modo Dump: Reportes de la memoria por días o meses) se va mostrando un sencillo menú en el visor de estado para introducir los rangos requeridos para la emisión de los mismos. Con las teclas de función se incrementa o decrementa el valor deseado y se selecciona con la tecla OK.